



# Rendre le Edge Computing Simple, Abordable, Résilient.

## Easy Micro Data Center S et C Series

### Présentation de la solution

Les solutions Easy Micro Data Center C-Series et S-Series regroupent l'alimentation, le refroidissement, la surveillance et les accessoires essentiels dans une armoire unique qui est simple à commander et permet d'économiser des semaines dans le processus de déploiement ! Conçus pour les clients soucieux des coûts sans sacrifier la fiabilité, les C-Series et S-Series 42U et 24U offrent une expérience client transparente et des opérations commerciales optimisées en périphérie de votre réseau avec le Easy Micro Data Center de Schneider Electric.



Déploiement rapide en moins de trois semaines.



Les Micro Data Centers essentiels à un prix abordable.



Gérez votre système en toute sécurité depuis n'importe quel endroit.

### Résilient et accessible

- Fiabilité fournie à un prix compétitif
- Options ciblées pour une sélection et une configuration rapides
- Capteurs environnementaux au niveau du système et alertes par e-mail
- Surveillance locale et à distance intégrée



[se.com/fr](https://se.com/fr)

Life Is On

**Schneider**  
Electric

# Easy Micro Data Center

Configurable via l'application

Les Easy Micro Data Center C-Series et S-Series sont disponibles en tailles 42U et 24U avec des options adaptées aux solutions de Data Center pour son environnement. La C-Series est destinée au déploiement d'applications commerciales et la S-Series est destinée aux environnements informatiques standard. Personnalisez-le avec l'aide d'un partenaire enregistré ou d'un commercial utilisant le Configurateur Local Edge.



	C-Series	S-Series	C-Series	S-Series
	42U	42U	24U	24U
Dimensions du boîtier H x L x P	2020 x 600 x 1200 mm	2020 x 600 x 1200 mm	1228 x 600 x 1200 mm	1228 x 600 x 1000 mm
Espace rack U disponible	28U	33U	11U	16U
Capacité du système	≤ 3 kW	≤ 6 kW	≤ 2,4 kW	≤ 2,4 kW
Protection de l'alimentation	UPS On-Line 6kVA Rack monté, PF 1.0		UPS On-Line 3kVA Rack monté, PF 0,8	
Distribution d'alimentation en rack	Configurable en 16A de base ou mesuré			
Alimentation d'entrée	Basique, 0U, 16A, 230V, (20) C13 & (4) C19 ou mesuré, 0U, 16A, 230V, (18) C13 & (3) C19		Basique, 1U, 16 A, 230 V, (8) C13 ou mesuré, 1U, 16 A, 230 V, (8) C13	
Refroidissement	3,5 kW Split DX Inclus les ventilateurs d'urgence	Refroidissement passif/ Porte ventilée	3,5 kW Split DX Inclus les ventilateurs d'urgence	Refroidissement passif/ Porte ventilée
Surveillance locale	Compteur d'énergie et système d'éclairage intégrés			
Sécurité	Verrou Mécanique Standard, Contact de Porte			
Détection de l'environnement	Température/Humidité Intégrée, Contact Porte, Témoin d'Alarme, Fumée et Fuite d'Eau			
Armoire	Contenue / IP20	Portes perforées / IP20	Contenue / IP20	Portes perforées / IP20
Environnement	Commercial; Semi-contrôlé	Informatique Standard ; Contrôlé	Commercial; Semi-contrôlé	Informatique Standard ; Contrôlé
Surveillance à distance	Basé sur le Web Facultatif : EcoStruxure IT Gateway			
Éclairage LED	Avant et arrière			
Assemblage	Onduleur intégré en usine, alimentation, ventilateurs de détection environnementale et de refroidissement d'urgence**			
Garantie	Garantie d'1 an au niveau du système			

\*basé sur une configuration d'onduleur avec longue autonomie


\*\*uniquement sur les modèles avec ventilateurs d'urgence inclus

# Détails du système

Personnalisez-le avec l'aide d'un partenaire enregistré ou d'un commercial utilisant le Configurateur Local Edge.

	Easy C-Series	Easy S-Series	Easy C-Series	Easy S-Series
	42U	42U	24U	24U
<b>Système de base préinstallé en usine</b>				
Référence produit	EMDC42U6KP2	EMDC42U6KP2V	EMDC24U3KP2	EMDC24U3KP2V
Armoire	Cadre Easy Rack ; porte avant vitrée, porte arrière pleine	Cadre Easy Rack ; portes de ventilation avant et arrière	Cadre Easy Rack ; porte avant vitrée, porte arrière pleine	Cadre De Rack Simple ; portes de ventilation avant et arrière
Module d'alimentation onduleur (UPS)	SRVPM6KRIL		SRVPM3KRIL	
Tableau de distribution d'alimentation	38 A, 230 V CA, w/ avec compteur d'énergie et SPD		20 A, 230 V CA, w/ avec compteur d'énergie et SPD	
Ventilateur d'urgence	Oui	N/A	Oui	N/A
Surveillance centralisée	Oui, basé sur le Web EcoStruxure Ready			
Détection de l'environnement	Température/Humidité, Contact de Porte, Témoin d'alarme, Fumée et Fuites d'Eau			
Sécurité physique	Verrou mécanique standard			
<b>Référence additionnelles pour configurer un système complet</b>				
Bloc de batteries	SRV240RLBP-9A		SRV72RLBP-9A	
Distribution d'alimentation en rack	EPDU1116B (basique) ou EPDU1116M (mesuré)		EPDU1016B (basique) ou EPDU1016M (mesuré)	
Gestion des flux d'air	AR8136BLK (Panneau obturateur sans outil)			
Refroidissement intérieur	ACRMD4KI-1	N/A	ACRMD4KI-1	N/A
Refroidissement extérieur	ACRMD4KI-3	N/A	ACRMD4KI-3	N/A
Tuyauterie de refroidissement	ACAC10042 (tuyauterie supérieure)	N/A	ACAC10044 (tuyauterie inférieure)	N/A
<b>En option</b>				
Surveillance à distance INNUC0119 (EcoStruxure IT Gateway)				
Extension de garantie				
Monitoring & Dispatch				
Installation/Démarrage				

# Présentation des fonctionnalités

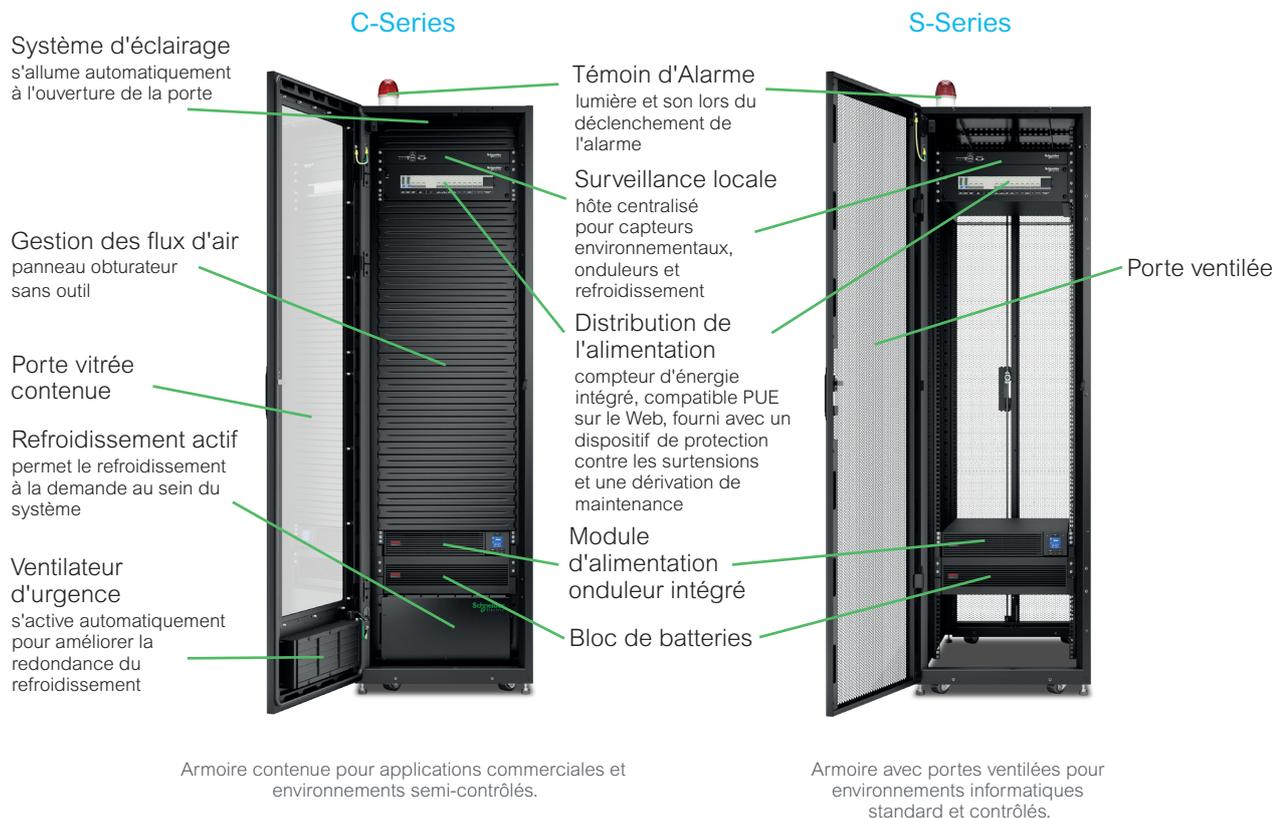

Contactez votre partenaire pour obtenir un devis.

[se.com/fr](https://se.com/fr)

Life Is On

**Schneider**  
Electric

Schneider Electric  
35, rue Joseph Monier  
92500 Rueil-Malmaison, France  
Tél. : +33 (0)1 41 29 70 00

© 2021 Schneider Electric. Tous droits réservés. Schneider Electric, EcoStruxure and Life Is On Schneider Electric est une marque déposée en la propriété de Schneider Electric SE, de ses filiales et de ses sociétés affiliées. 998-2165522

ZZ7251-A