

# Onduleur Symmetra® LX

## Guide d'installation sur rails

### Vue d'ensemble


Les illustrations correspondent à l'équipement mais votre modèle peut différer de ceux montrés dans ce guide.

Contenu intégral soumis aux lois sur le copyright © 2004 par American Power Conversion Corporation. Tous droits réservés. Toute reproduction intégrale ou partielle sans autorisation est interdite. APC® et Symmetra® sont des marques déposées de American Power Conversion Corporation. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.


### Installation

#### Installation des contre-écrous en clips

1. Marquez les emplacements des contre-écrous sur les barres avant de la baie.
  - a. Mesurez depuis le fond du U ou depuis l'emplacement indiqué sur le U (A) de la baie.
  - b. Les emplacements des contre-écrous sont indiqués dans le tableau (B).
  - c. Installez les contre-écrous (C) aux emplacements indiqués sur la baie.




<b>Onduleur 8 kVA</b> 15, 24, 38
<b>Onduleur 16 kVA</b> 15, 24, 33, 42, 48, 56

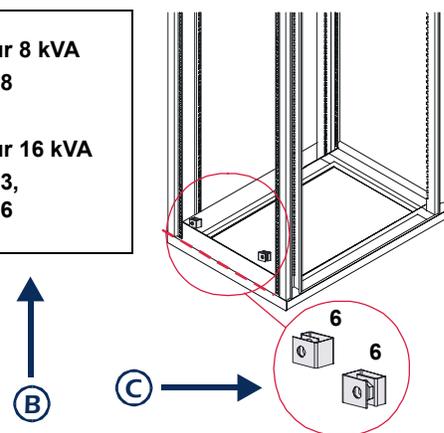

#### Installation des rails

1. Marquez les emplacements des orifices des rails sur les quatre barres de la baie.
  - a. Les emplacements des orifices des rails sont indiqués dans le tableau (D).
  - b. Mesurez depuis le fond du U ou depuis l'emplacement (E) indiqué sur le U de la baie.
2. Faites glisser les rails pour les ajuster (F) à la profondeur intérieure de la baie.
3. Fixez les rails aux emplacements marqués sur la baie à l'aide des vis à tête fraisée (G).

<b>Onduleur 8 kVA</b> <b>Onduleur 16 kVA</b> Avant : 1, 3, 4, 5 Arrière : 2, 3, 4, 5
---

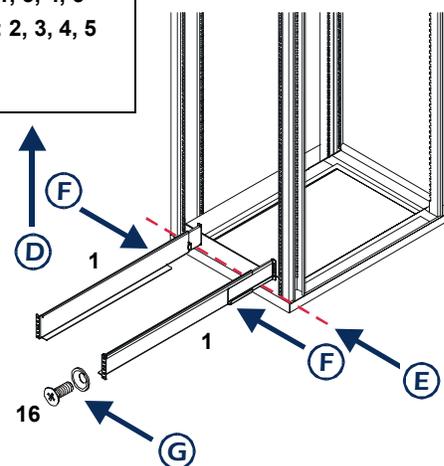


# Armoire d'appoint Symmetra® LX

## Guide d'installation sur rails

### Installation

#### Installation des contre-écrous en clips



1. Marquez les emplacements des contre-écrous sur les barres avant de la baie.
  - a. Mesurez depuis le premier emplacement sur le U **(A)** au-dessus de l'onduleur.
  - b. Les emplacements des contre-écrous sont indiqués dans le tableau **(B)**.
  - c. Installez les contre-écrous **(C)** aux emplacements indiqués sur la baie.

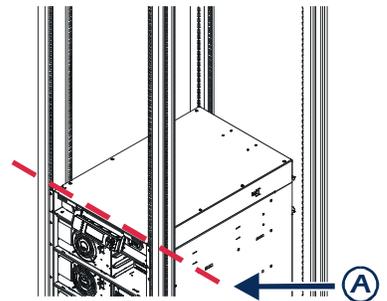

#### Installation des rails

1. Marquez les emplacements des orifices des rails sur les quatre barres de la baie.
  - a. Les emplacements des orifices des rails sont indiqués dans le tableau **(D)**.
  - b. Mesurez depuis le premier emplacement sur le U **(E)** au-dessus de l'onduleur.
2. Faites glisser les rails pour les ajuster **(F)** à la profondeur intérieure de la baie.
3. Fixez les rails aux emplacements marqués sur la baie à l'aide des vis à tête fraisée **(G)**.

<b>Bâti pour 3 batteries</b> 13
<b>Bâti pour 9 batteries</b> 15, 24, 33

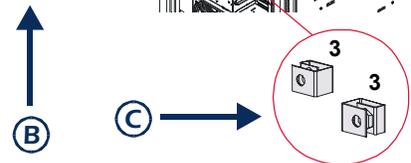

<b>Bâti pour 3 batteries</b> <b>Bâti pour 9 batteries</b>
<b>Avant : 1, 3, 4, 5</b> <b>Arrière : 2, 3, 4, 5</b>

